

AddPac AP100B инструкция для монтажников (первичная настройка)

Необходимое оборудование

Компьютер с портом Ethernet – 1 шт.

Ethernet-кабели (патч-корды) – 2 шт.

Кроссовый Ethernet-кабель – 1 шт. (возможно потребуется)

Для проверки работы телефонии (после завершения всех настроек) потребуется телефонный аппарат – 1 шт.

Телефонный кабель (патч-корд) для подключения телефонного аппарата к голосовому шлюзу – 1 шт.


Перед началом работы

Проверить, подключено ли питание к голосовому шлюзу AddPac AP100B.

С помощью патчкорда соединить порт LAN0 голосового шлюза с любым из свободных портов свитча, к которому подключен модем iDirect. С помощью патчкорда соединить LAN1 порт на голосовом шлюзе с Ethernet-портом компьютера (может потребоваться кроссовый Ethernet-кабель).



Установить следующие сетевые настройки на компьютере (подключение по локальной сети): IP-адрес - 192.168.10.2, Маска - 255.255.255.0

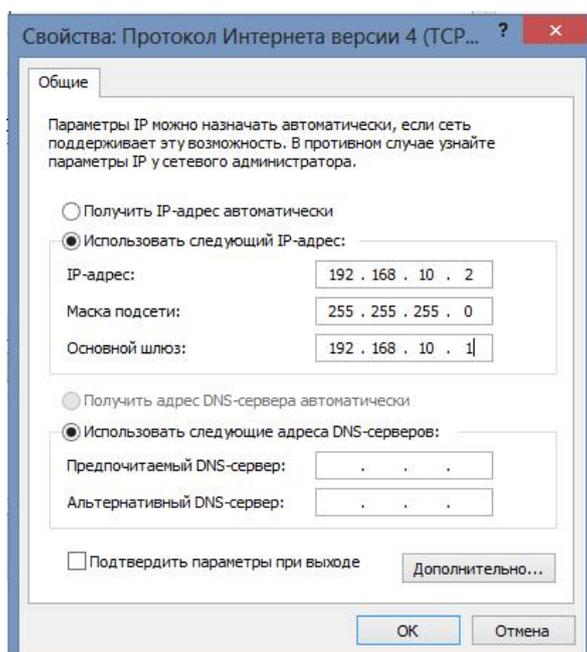

Сброс настроек голосового шлюза

Если голосовой шлюз прежде находился в использовании (т.е. его настройки отличаются от заводских), необходимо сбросить его настройки. Для этого подключитесь к управляющему интерфейсу голосового шлюза через web-браузер по адресу <http://192.168.10.1> (login: root; password: router или satcom).


Необходима авторизация

Для доступа на сервер <http://192.168.10.1:80> требуется указать имя пользователя и пароль. Сообщение сервера: AddPac.

Имя пользователя:

Пароль:

Далее на открывшейся странице кликнуть по находящемуся в верхней панели значке корзины с закрученными стрелками (если возникнет всплывающее окно с запросом подтверждения - подтвердить). После появления сообщения об успешном завершении этой операции перезагрузить голосовой шлюз - кликнуть по находящемуся на той же панели круглому значку с закрученными стрелками (если возникнет всплывающее окно с запросом подтверждения - подтвердить). Для перехода к следующему шагу текущей инструкции необходимо дождаться завершения загрузки голосового шлюза.

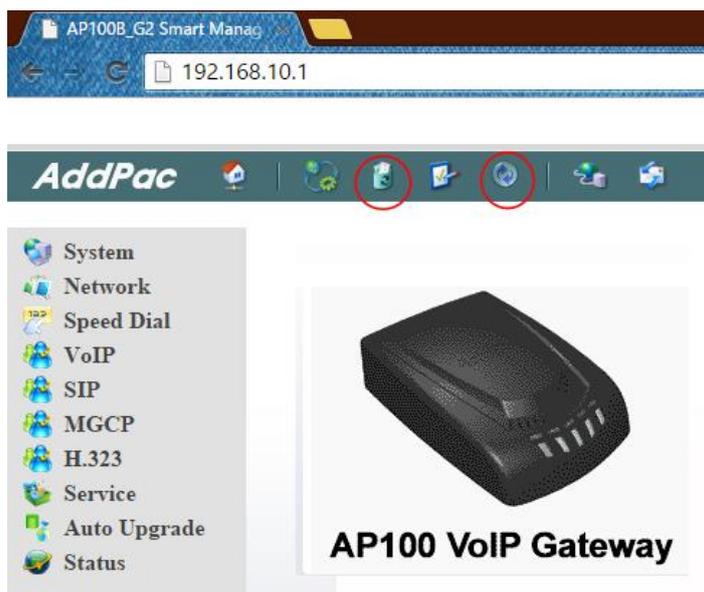

Настройка сетевого интерфейса голосового шлюза

Подключитесь к управляющему интерфейсу голосового шлюза через web-браузер по адресу <http://192.168.10.1> (login: root; password: router или satcom). Настройте на интерфейсе WAN (LAN 0) IP-адреса. Для этого в панели слева выбрать Network и на открывшейся странице заполнить данные в таблице WAN Setup:

Выбрать Static IP

IP Address - 192.168.100.2*

Network Mask - 255.255.255.252*

Default Router - 192.168.100.1*

* Определяется сетевыми настройками на модеме и IP-адресом, указанными в письме с орт-файлом, полученным от СТПА АО «СатисСвязь»

1 окно Network

2 вкладка WAN Setup

3 окно с адресами IP

4 кнопка UPDATE (сохранение IP на данной странице)

5 кнопка System Write (окончательное сохранение в устройстве)

WAN Setup															
<input checked="" type="radio"/> Static IP	<table><tr><td>IP Address</td><td><input type="text"/></td><td>A.B.C.D</td></tr><tr><td>Network Mask</td><td><input type="text"/></td><td>A.B.C.D</td></tr><tr><td>Default Router</td><td><input type="text"/></td><td>A.B.C.D</td></tr><tr><td rowspan="2">DNS Server</td><td><input type="text"/></td><td>Primary DNS Server</td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td>Secondary DNS Server</td></tr></table>	IP Address	<input type="text"/>	A.B.C.D	Network Mask	<input type="text"/>	A.B.C.D	Default Router	<input type="text"/>	A.B.C.D	DNS Server	<input type="text"/>	Primary DNS Server	<input type="text"/>	Secondary DNS Server
IP Address	<input type="text"/>	A.B.C.D													
Network Mask	<input type="text"/>	A.B.C.D													
Default Router	<input type="text"/>	A.B.C.D													
DNS Server	<input type="text"/>	Primary DNS Server													
	<input type="text"/>	Secondary DNS Server													
<input type="radio"/> PPPoE(ADSL)	<table><tr><td>Username</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>Password</td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>Authentication</td><td><input type="radio"/> None (No Authentication) <input type="radio"/> PAP (PPP Authentication Protocol) <input type="radio"/> CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol)</td></tr><tr><td>Service Name</td><td><input type="text"/> (optional)</td></tr></table>	Username	<input type="text"/>	Password	<input type="text"/>	Authentication	<input type="radio"/> None (No Authentication) <input type="radio"/> PAP (PPP Authentication Protocol) <input type="radio"/> CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol)	Service Name	<input type="text"/> (optional)						
Username	<input type="text"/>														
Password	<input type="text"/>														
Authentication	<input type="radio"/> None (No Authentication) <input type="radio"/> PAP (PPP Authentication Protocol) <input type="radio"/> CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol)														
Service Name	<input type="text"/> (optional)														
<input type="radio"/> DHCP	<table><tr><td><input type="checkbox"/> Enable Auto Renew</td></tr><tr><td>Maximum renew time <input type="text"/> (in seconds)</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Use Unicast</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> Enable Auto Renew	Maximum renew time <input type="text"/> (in seconds)	<input checked="" type="checkbox"/> Use Unicast											
<input type="checkbox"/> Enable Auto Renew															
Maximum renew time <input type="text"/> (in seconds)															
<input checked="" type="checkbox"/> Use Unicast															

MAC(Hardware) Address ----- MAC address clone, (optional)

Enable QoS (optional)

QoS bandwidth kbps (default auto, 48-4096)

QoS PPS pps (default auto, 50-2000)

Update

Примените настройки, нажав кнопку UPDATE внизу этой таблицы.

Сохраните настройки, нажав в верхней панели на кнопку со значком планшета, на котором ручка ставит "галочку".

После настройки сетевого интерфейса

После выполнения этих настроек необходимо связаться со Службой поддержки СатисСвязь, чтобы наши инженеры дистанционно завершили настройку голосового шлюза.



Общий вид сборки.

